


## Barrière Anti-Souffle Translucide

### BAS 2500



Module droit

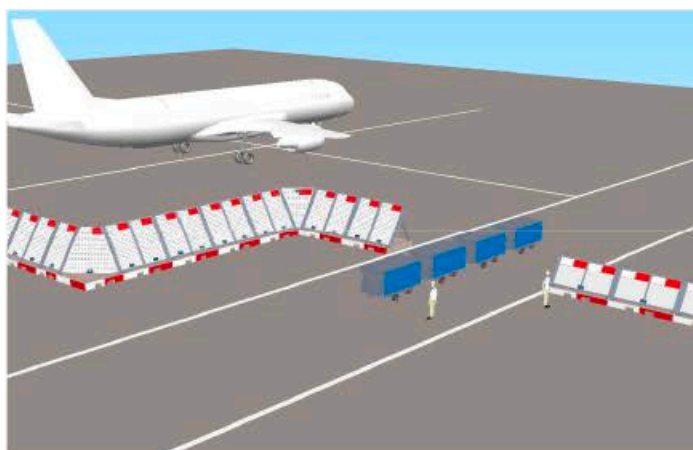

Module d'angle « V »



Module d'angle « A »

**CONTACT**  
**DIRECTEUR DEPARTEMENT**  
**MANUTENTION**  
**MICHEL BOUTINEAU**  
Mobile +33(0)7 86 12 43 52  
michel.boutineau@groupe-cartel.com

Tél. +33 (0) 5 49 76 71 96  
Fax. +33 (0) 5 49 76 77 06  
18 Rue du pont au Loup  
79170 CHIZE

[www.cartel-manutention.fr](http://www.cartel-manutention.fr)

Siege Social : ZA du Cormelia  
85500 Chambreaud  
FRANCE

## Descriptif

La barrière anti souffle **BAS 2500**, est spécialement étudiée pour protéger des zones du souffle des aéronefs, et assure également une vision.

1 plot béton armé pourvu tiges filetées scellées dans le béton assurant l'arrimage de la structure métallique  
Masse environ 3850 Kg. avec passage de fourches 400 mm afin de pouvoir les déplacer.  
Réservation pour passage câble balisage.

1 panneau pare souffle constitué de deux panneaux de métal déployé mécano soudé sur un cadre en cornière largement dimensionné.

2 supports réalisés en IPE avec 2 renforts (jambe de force) permettant de recevoir le panneau ci-dessus avec une inclinaison ° permettant ainsi au souffle d'être cassé et dirigé vers le haut et bas.

Options :

- ☛ Platine supérieure pour fixation balisage.
- ☛ Baguette d'étanchéité entre module
- ☛ Peinture socle

Dimension : 2500 x 1800 x 2500 mm